STEREO HYBRID 140 HPC

SLX 750

360°

BICICLETA EQUIPAMIENTO CUADRO DETALLES SERIES

¿Cómo es una bicicleta buena de verdad? Una bici buena debe dejar que disfrutes del camino, nunca interponerse en él. Por eso, para la Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750, comenzamos eligiendo una horquilla Fox 34 Rhythm de 150 mm y el amortiguador Float DPS Performance complementario. Combinados con un juego de ruedas Newmen Performance y neumáticos Schwalbe de 2,6 pulgadas, es lo más parecido a volar sobre una alfombra mágica. La unidad motriz CX de cuarta generación de Bosch y la batería de alta capacidad con 750 Wh te proporcionan la energía que necesitas para el camino a través de la transmisión XT 1x12 de cambios suaves de Shimano, conocida por su fiabilidad. Y los potentes y progresivos frenos de disco hidráulicos Shimano XT de cuatro pistones con rotores de 203 mm te permiten detenerte de forma segura, cuando tú lo decidas. Con una tija telescópica con control remoto incluida en la receta, el único ingrediente en falta es tu espíritu aventurero.

AUSSTATTUNG

CUADRO	C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing
TALLA	Size Split: 27.5: S // 29: M L XL
HORQUILLA DE SUSPENSIÓN	Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 150mm
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount
HARDWARE DE MONTAJE	Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm
JUEGO DE FRENOS	Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203)
CAMBIO TRASERO	Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
MANETAS	Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus
BIELAS	ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T)
GUIACADENAS	Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4
PIÑÓN	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
CADENA	Shimano CN-M6100
RUEDAS	Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
NEUMÁTICO DELANTERO	Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6
NEUMÁTICO TRASERO	Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6
POTENCIA	CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
MANILLAR	Newmen Evolution SL 318.25, 780mm
PUÑOS	ACID Disrupt, Soft Compound
TIJA	CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
SILLÍN	Natural Fit Venec
DIRECCIÓN	ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
PESO	24,1 kg
COLOR	carbon´n´reflex
MOTOR	Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System
BATERÍA	Bosch PowerTube 750
PANTALLA	Bosch Kiox 300
REMOTO	Bosch LED Remote
CARGADOR	Bosch 4A
NÚMERO DE ARTÍCULO	736300

GEOMETRY

IMAGE TABLE

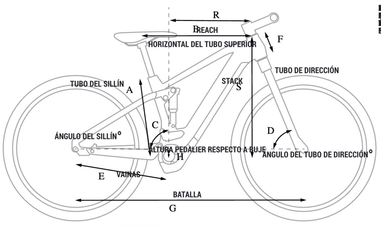

INFO L M S XL

CALCULAR TAMAÑO DE CUADRO

¿De qué sirve una bicicleta con motor de Bosch para ir a donde quieras el tiempo que quieras si no tienes potencia? Pues de poco, por eso todos los tamaños de cuadro de la Stereo Hybrid 140 HPC, hasta el más pequeño, son compatibles con una batería de 750 Wh. En conjunción con los hasta 85 Nm de la unidad de accionamiento CX de Bosch y es tu billete para largas aventuras todoterreno. El eje trasero Boost 148, los rodamientos de pivote grandes y la All Mountain Geometry proporcionan un manejo seguro, incluso cuando estás explorando los límites de los 140 mm de recorrido trasero y los 150 mm del delantero. La patilla de cambio UDH de Sram ayuda a proteger la bici de posibles daños por choques y es fácil de sustituir. Y la colocación interna de los cables reduce el mantenimiento y contribuye a las líneas orgánicas del cuadro principal totalmente de carbono.

BIKE DETAILS

OTROS MODELOS DE ESTA SERIE

STEREO HYBRID 140 HPC

SLX 750

STEREO HYBRID 140 HPC

SLX 750